



BGSPAD
Halfverhardingen



**TIPS EN ADVIEZEN
VOOR DE AANLEG
VAN BGSPAD**

WWW.DE HOOP-BOUWGRONDSTOFFEN.NL

Met **BGSPAD** creëert u een natuurlijke uitstraling voor parken, bossen en natuurgebieden. Voor elk project de perfecte halfverharding! Eén van de grote voordelen van **BGSPAD** is dat het door de samenstelling niet verpapt.

Tips en adviezen:

Toegepast als halfverharding is er extra aandacht nodig voor het vochtgehalte en wijze van verdichting. Het vochtgehalte van **BGSPAD** moet op het moment van aanbrengen in het cunet ca. 10 à 15% bedragen.

U krijgt het beste resultaat door **BGSPAD** in een depot gelijkmatig nat te maken, met een kraan, shovel of in een mengbak te mengen.

Toegepast als halfverharding **nooit** aanbrengen in een vorstgevoelige of extreem warme/droge periode.

Een asfaltspreidmachine levert een goed uitgangspunt, voor een optimale verwerking van BGSPad, na het aanbrengen moet **BGSPAD** egaal verdicht worden met een wals. Bij droge omstandigheden dient u vooraf de ondergrond nat te maken.


De uitharding begint vanuit het onderste deel van de aangebrachte laag. Daar blijft **BGSPAD** het langst vochtig. Om het beste resultaat te bereiken en een snelle uitdroging te voorkomen is ook na aanleg een goede bevochtiging van het oppervlak nodig.

Om een goede afwatering van het hemelwater te bevorderen dient u **BGSPAD** tonrond of onder verkanting aan te brengen.

Aanleginstructies BGS Pad

Graaf een cunet van ca. 20 à 25 cm diep.

1

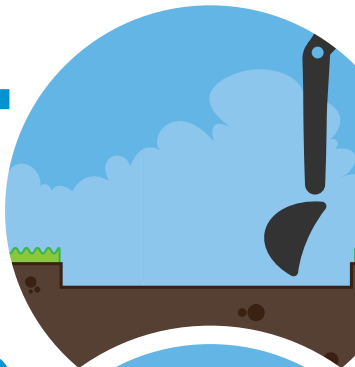


Verwerk 10 à 12 cm zand of menggranulaat. Verdicht het zand met een trilplaat of wals. Bij een grote belasting of grote zijdelingse druk kan ervoor gekozen worden een betonnen of natuurstenen kantopsluiting aan te brengen.

2




Verwerk 10 à 15 cm **BGSPAD** d.m.v. asfaltspreidmachine. Let op dat **BGSPAD** voldoende vochtig (10 à 15%) wordt aangebracht.

3

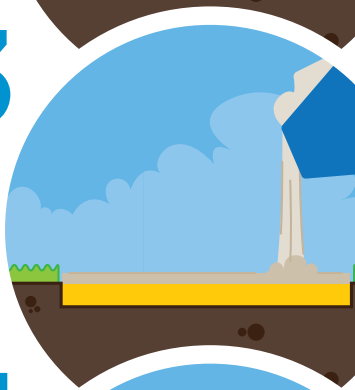

Verdicht het **BGSPAD** met een wals, afhankelijk van de ondergrond, dynamisch en/of statisch.


4

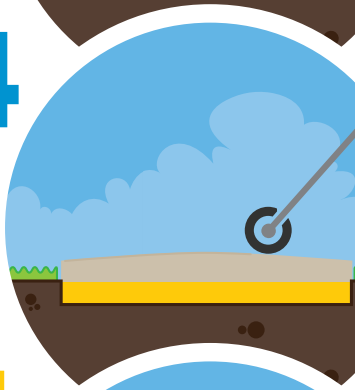

*(Deze stap geldt enkel voor **BGSPAD Deluxe**)*

5

Na het verwerken van het **BGSPAD** in het cunet en het walsen strooi je de split over het **BGSPAD** vervolgens wals je deze in. Let op dat je het split en het **BGSPAD** nooit mengt.

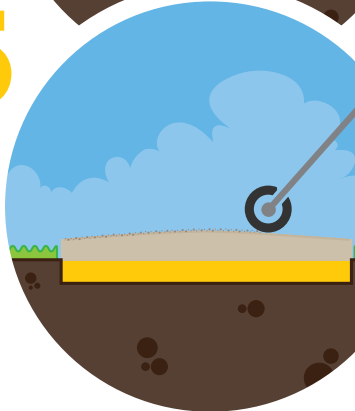

BGSPAD Deluxe is alleen geschikt als wandelpad!



Om beschadiging van de bovenlaag te voorkomen, mag er zeker de eerste 3 weken geen enkele belasting plaatsvinden.

Ontdek de sterke punten van **BGSPAD**



BGSPAD

Eenvoudige aanleg

Geeft onkruid geen kans

Hoge weerstand tegen spoorvorming

Zelfreparerend vermogen

100% gerecycled product



BGSPAD Deluxe

Eenvoudige aanleg

Geeft onkruid geen kans

Hoge weerstand tegen spoorvorming

Zelfreparerend vermogen

Onderhoudsvriendelijk

Ideale combinatie tussen gesloten toplaag met gekleurd grind/split

Volledig naar uw wensen samen te stellen

De Hoop Bouwgrondstoffen

Duitslandweg 2
4538 BK Terneuzen

www.dehoop-bouwgrondstoffen.nl
info@dehoop-bouwgrondstoffen.nl